Сенсорний термінал — багатоканальний, кольоровий
Сенсорна панель — багатоканальна, кольорова

ENODTOUCH-MS

Для 1–6 eNod4

- Кольоровий сенсорний екран для 1–6 пристроїв eNod4-T, C, D, B або F
- Відображення вибраного eNod або всіх підключених eNod
- Діагональ екрану 4,3”
- Управління та налаштування додатків eNod4
- Налаштування та калібрування системи зважування
- Працює паралельно з підключенням до ПЛК
- Підключення RS485, Modbus-RTU

- *Кольоровий сенсорний екран для 1–6 пристроїв eNod4-T, C, D, B або F*
- *Відображення одного вибраного eNod або всіх підключених eNod*
- *Діагональ екрану 4,3”*
- *Управління та налаштування додатків eNod4*
- *Налаштування та калібрування системи зважування*
- *Працює одночасно з підключенням до ПЛК*
- *Підключення RS485 Modbus-RTU*

c UL us LISTED

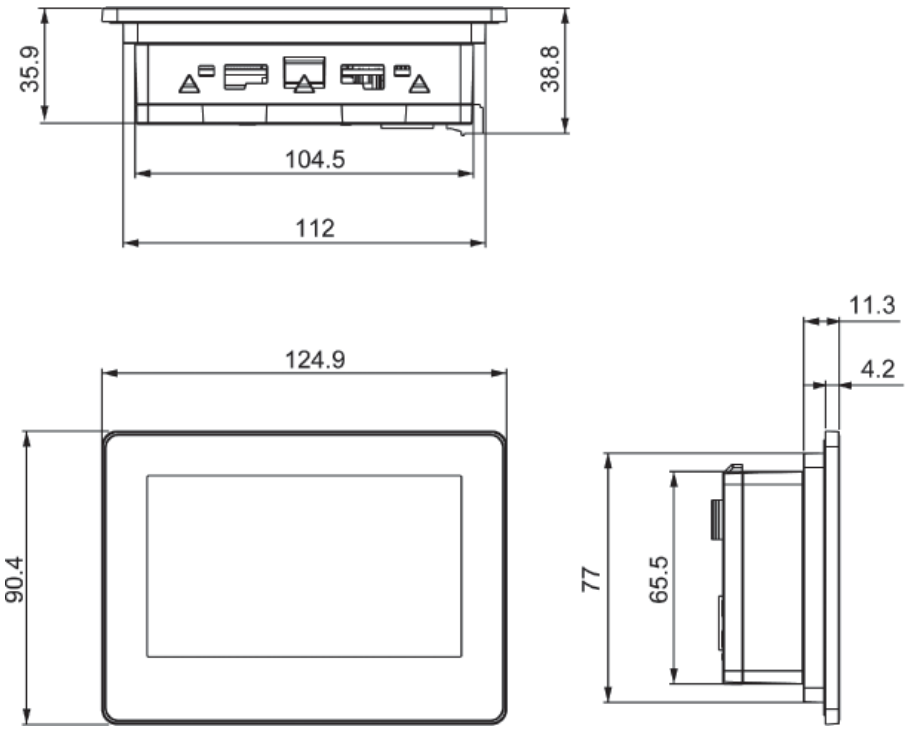

Розміри вирізу: 112,5 x 77,5 мм - 3 адаптером eNodTouch-S*:* 105 x 66 мм Товщина *панелі:* 1,5 ... 6 мм

Всі розміри вказані в мм. Розміри та технічні характеристики не є договірними. Технічні креслення надаються за запитом.
Усі розміри вказані в мм. Розміри та технічні характеристики не є підставою для будь-якої відповідальності. Технічні креслення надаються за

ENOD TOUCH-MS

***Для* 1–6 eNod4**

Презентація - *Presentation*

eNodTouch-MS — це багатоканальний інтерфейс «людина-машина», оснащений кольоровим сенсорним РК-екраном розміром 4,3 дюйма. Цей екран здатний керувати від 1 до 6 пристроїв eNod4, підключених до мережі RS485 Modbus-RTU.

eNodTouch-MS працює одночасно з автоматом eNod4 і дозволяє:

- Одночасне відображення підключених eNod.
- Відображення вибраного eNod із показом вимірювань, статусу та результатів. Цей екран також надає доступ до функціональної клавіатури: Zero, Tare або функцій, пов'язаних із застосуванням (наприклад: запуск/зупинка циклу дозування).
- Повне налаштування eNod: метрологічні параметри, фільтрація, функції вводу/виводу, параметри, пов’язані з додатком підключеного eNod4 (T, C, D, B, F).
- Фізичне (вимірювання маси) або теоретичне (дані датчиків) калібрування eNod.

eNodTouch-MS — це багатоканальний інтерфейс «людина-машина», оснащений кольоровим сенсорним РК-дисплеєм розміром 4,3 дюйма. Цей сенсорний дисплей дозволяє керувати від 1 до 6 пристроїв eNod4, підключених до мережі RS485 Modbus-RTU.

eNodTouch-MS працює одночасно з комунікацією ПЛК eNod4 і дозволяє:

- *Одночасне відображення підключених eNod.*
- *Відображення вибраного eNod для перегляду вимірювань, стану та результатів. Цей екран також надає доступ до функціональної клавіатури: обнулення, тарування або функції, пов'язані з додатком (наприклад, запуск/зупинка циклу дозування).*
- *Повну конфігурацію eNod: метрологічні параметри, фільтрацію, функції вводу/виводу, параметри, пов'язані з додатком eNod4 (T, C, D, B, F).*
- *Фізичну (з масою) або теоретичну (дані тензодатчиків) калібрування eNod.*

Архітектура — *підключення*

- eNodTouch працює одночасно з підключенням до ПЛК
  eNodTouch працює одночасно з підключенням до ПЛК

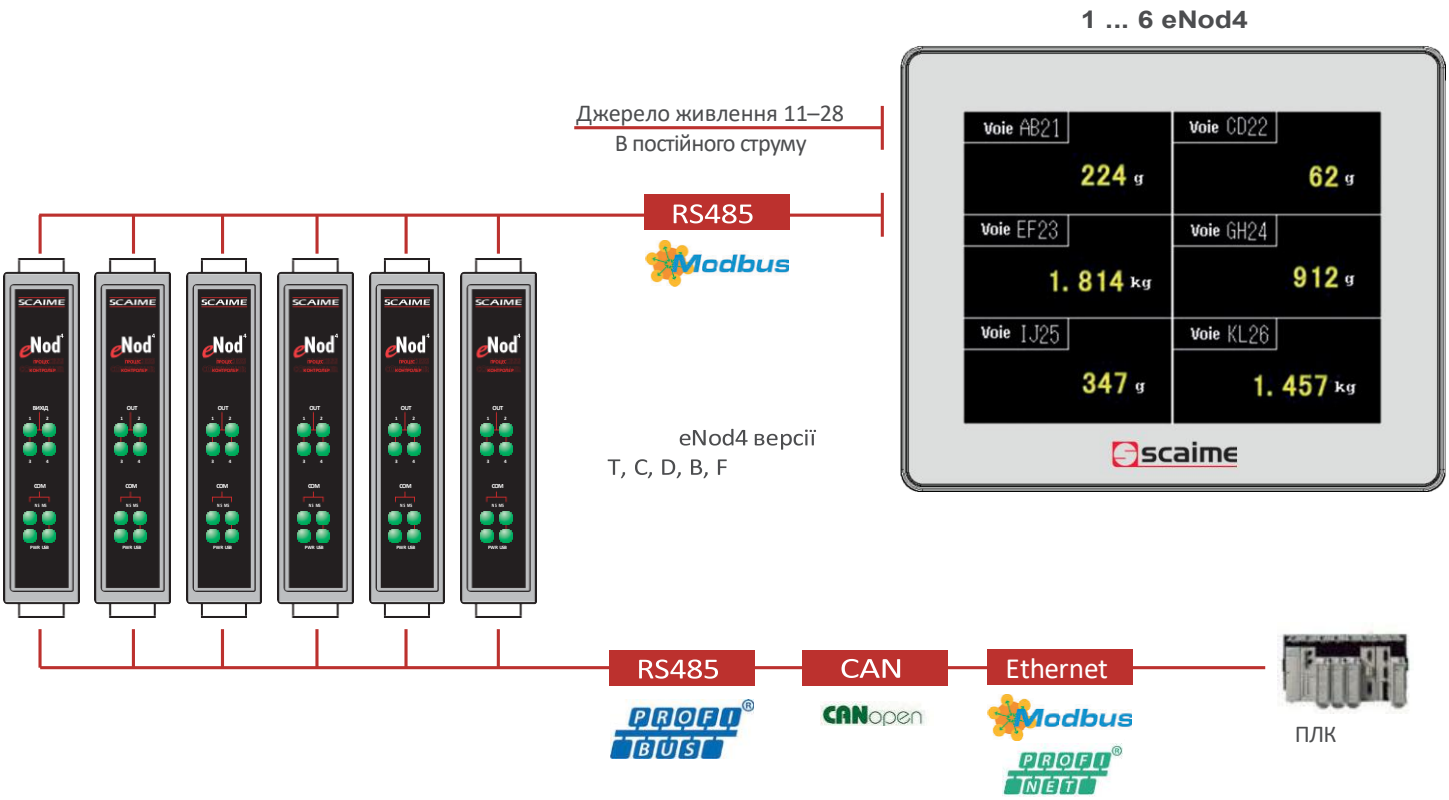

ENOD TOUCH-MS

***Для* 1–6 eNod4**

Конфігурація - *Конфігурація*

eNodTouch-MS дає змогу налаштувати такі параметри:

- Параметри мережі: швидкість зв'язку, кількість та ідентифікація підключених eNod
- Мова (французька/англійська)
- Пароль для доступу до налаштувань
- Прихована клавіатура та клавіша швидкого доступу до певних параметрів (наприклад, задане значення дозування)
- Екран запуску (на вибір eNod4 або відображення декількох eNod4)

eNodTouch-MS надає можливість налаштувати такі елементи:

- *Налаштування мережі: швидкість зв'язку, кількість та ідентифікація підключених eNod*
- *Мова (французька / англійська)*
- *Пароль для доступу до параметрів*
- *Прихована клавіатура та клавіша для швидкого доступу до параметрів (наприклад, цільове значення дозування)*
- *Екран запуску (один eNod4 на вибір або кілька екранів)*

Головний екран - *Main display*

Версія T – Передавач
Версія T – Передавач



Версія C – Контрольний ваг
Версія C – Контрольний ваг



Версія D – Дозування
Версія D – Дозування



Версія B – Важення на конвеєрі
Версія B – Зважування на стрічці



Версія F – Дозування з втратою ваги
Версія F – Дозатор з відбором за вагою

Багатоканальний дисплей – *Multi channel display*

3 підключені eNod – *3 підключені eNod*

6 підключених eNod – *6 підключених eNod*

ENOD TOUCH-MS

***Для* 1–6 eNod4**

Калібрування, налаштування – *Calibration, Configuration*



Меню калібрування - *Calibration menu*



Калібрування - *Calibration*



Параметри фільтрації - *Filtering parameters*



Параметри програми - *Application setup*

Характеристики - *Specifications*

Дисплей Роздільна	*Тип дисплея*	Кольоровий РК-
здатність	*Роздільна*	дисплей TFT 4,3”
Розмір дисплея	*здатність*	480 x 272 пікселів (QVGA)
Кольори	*Площа*	95 x 53,9 мм
Яскравість	*дисплея*	65536
Тип сенсорної панелі	*Кольори*	16 рівнів - *level*
Термін служби сенсорної	*Яскравість*	Резистивна плівка -
панелі Живлення	*Тип сенсорної панелі*	resistive film 1 000 000
Напруга	*Термін служби сенсорної*	циклів
Вага	*панелі Вхідна напруга*	12 ... 24 В постійного струму, < 7,7
Температура навколишнього	*Номінальна*	Вт
повітря Температура	*напруга Вага*	10,2 ... 28,8 В постійного струму
зберігання Конструкція	*Температура навколишнього*	0,22 кг
Охолодження	*повітря Температура*	0 ... 50 °C
Послідовний	*зберігання Конструкція*	-20 ... +60 °C
інтерфейс COM1	*Спосіб охолодження*	IP65, на передній панелі - Передня
Інтерфейси USB	*Послідовний інтерфейс*	панель Природна
		циркуляція повітря

Аксесуари - *Accessories*

Замінний адаптер eNodTouch-S від MS
Замінний адаптер eNodTouch-S від MS

scaime

Головний офіс: Technosite Altéa — 294, Rue Georges Charpak — 74100 JUVIGNY — ФРАНЦІЯ SCAIME SAS — 294, RUE GEORGES CHARPAK — CS 50501 — 74105 ANNEMASSE CEDEX — ФРАНЦІЯ

Тел.: +33 (0)4 50 87 78 64 - Факс: +33 (0)4 50 87 78 46 -info@scaime.com - www.scaime.com

Завантажте всі наші документи на нашому веб-сайті - *Download all our documents on our website*

FT-eNodTouch-MS-FE-1218 - SCAIME - SIREN 389 325 283 - R.C.S. THONON LES BAINS - SIRET 389 325 283 00015 - SCAIME залишає за собою право вносити будь-які зміни без попереднього повідомлення - SCAIME reserves the right to bring any modification without prior notice.