

JUMO GmbH & Co. KG

Адреса доставки: Mackenrodtstraße 14,
36039 Фульда, Німеччина
Поштова адреса: 36035 Фульда,
Німеччина Телефон: +49 661 6003-0
Факс: +49 661 6003-607
Електронна пошта: mail@jumo.net
Веб-сайт: www.jumo.net

JUMO Instrument Co. Ltd.

JUMO House
Темпл-Банк, Рівервей
Харлоу — Ессекс CM20 2DY,
Велика Британія Телефон: +44
1279 63 55 33
Факс: +44 1279 63 52 62
Електронна
пошта: sales@jumo.co.uk Інтернет:
www.jumo.co.uk

JUMO Process Control, Inc. 8

Technology Boulevard Канастота,
Нью-Йорк 13032, США
Телефон: 315-697-JUMO
1-800-554-JUMO
Факс: 315-697-5867
Електронна пошта: info@jumo.us
Веб-сайт: www.jumo.us



Вкручувані термопари з компенсаційним кабелем

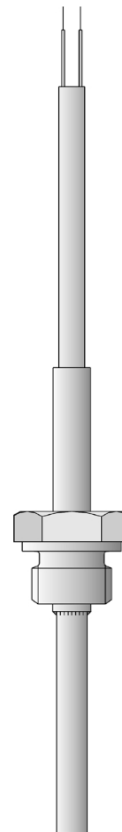
- для температур від -200 до +600 °C
- доступні з різними термопарами
- у вигляді одинарних або подвійних термопар
- компенсаційний кабель із силікону або з металевою опліткою

Вкручувані термопари переважно використовуються для вимірювання температури в рідинах і газах. Важливим критерієм вибору є їх надійне ущільнення як при негативному, так і при позитивному тиску. Сфери застосування включають опалювальні установки, печі, топки та промислове обладнання.

Залежно від модифікації, компенсаційні кабелі придатні для використання в сухих та вологих середовищах у діапазоні температур від -20 до +350 °C. З'єднання кабелю з захисною трубкою має вбудований розвантажувач натягу та може бути оснащено кабельним захистом (опція).

Захисні трубки з нержавіючої сталі захищають вимірювальний вставний елемент від хімічного впливу та механічних пошкоджень.

Вимірювальний елемент оснащений термопарами відповідно до стандартів EN 60 584 та DIN 43 710. Також доступні варіанти з двома термопарами.



Технічні дані

Підключення**Компенсаційний кабель****Технологічне з'єднання****Захисна трубка****Вимірювальний елемент****Приладдя**

доступні з такими кінцівками кабелю: оголені дроти, наконечники, з роз'ємами або багатополісним з'єднувачем

силіконовий, температура навколишнього середовища від -50 до +180 °C

металева оплетка, температура навколишнього середовища від -20 до +350 °C

різьба, нержавіюча сталь 1.4571

нержавіюча сталь 1.4571, діаметр 6 мм і 8 мм

ізолюваний вузол:

1 шт. Fe-Con L, DIN 43 710, клас 2, робоча температура від -200 до +600 °C

1 × NiCr-Ni K, EN 60 584, клас 2, робоча температура від -200 до +600 °C

2 × Fe-Con L, DIN 43 710, клас 2, робоча температура від -200 до +600 °C

2 × NiCr-Ni K, EN 60 584, клас 2, робоча температура від -200 до +600 °C

кишені, технічний паспорт 90.9721

JUMO GmbH & Co. KG

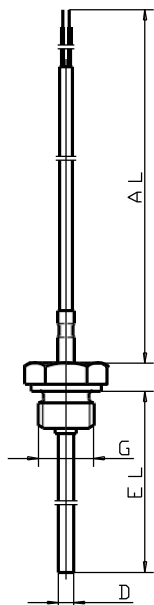
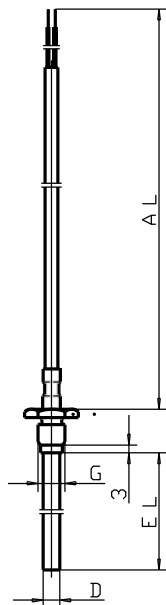
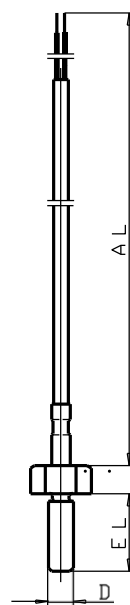
Адреса доставки: Mackenrodtstraße 14,
36039 Фульда, Німеччина
Поштова адреса: 36035 Фульда,
Німеччина Телефон: +49 661 6003-0
Факс: +49 661 6003-607
Електронна пошта: mail@jumo.net
Веб-сайт: www.jumo.net

JUMO Instrument Co. Ltd.

JUMO House
Темпл-Банк, Рівервей
Харлоу — Ессекс CM20 2DY,
Велика Британія Телефон: +44
1279 63 55 33
Факс: +44 1279 63 52 62
Електронна
пошта: sales@jumo.co.uk Інтернет:
www.jumo.co.uk

JUMO Process Control, Inc. 8

Technology Boulevard Канастота,
Нью-Йорк 13032, США
Телефон: 315-697-JUMO
1-800-554-JUMO
Факс: 315-697-5867
Електронна пошта: info@jumo.us
Веб-сайт: www.jumo.us

**Розміри****Тип 901050/10****Тип 901050/20****Тип 901050/30**

JUMO GmbH & Co. KG

Адреса доставки: Mackenrodtstraße 14,
36039 Фульда, Німеччина
Поштова адреса: 36035 Фульда,
Німеччина Телефон: +49 661 6003-0
Факс: +49 661 6003-607
Електронна пошта: mail@jumo.net
Веб-сайт: www.jumo.net

JUMO Instrument Co. Ltd.


JUMO House
Темпл-Банк, Рівервей
Харлоу — Ессекс CM20 2DY,
Велика Британія Телефон: +44
1279 63 55 33
Факс: +44 1279 63 52 62
Електронна
пошта: sales@jumo.co.uk Інтернет:
www.jumo.co.uk

JUMO Process Control, Inc. 8

Technology Boulevard Канастота,
Нью-Йорк 13032, США
Телефон: 315-697-JUMO
1-800-554-JUMO
Факс: 315-697-5867
Електронна пошта: info@jumo.us
Веб-сайт: www.jumo.us

**Деталі замовлення: Вкручувані термопари з компенсаційним кабелем****(1) Базова версія**

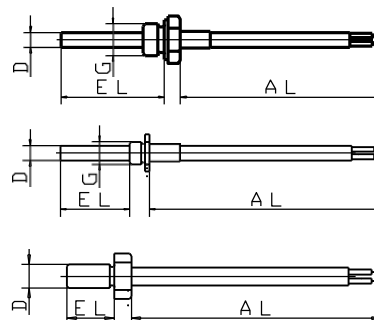		901050/10	Вкручувана термопара з фіксованим гвинтовим кріпленням
		901050/20	Вкручувана термопара з роз'ємним гвинтовим кріпленням
		901050/30	Вкручувана термопара з гвинтовою захисною трубкою
x	x	150	(2) Робоча температура в °C / компенсаційний кабель від -200 до +600 °C / металева оплетка
x	x	380	від -50 до +200 °C / силікон
x	x	390	від -50 до +300 °C / металева оплетка
x	x	402	від -50 до +400 °C / металева оплетка
x	x	1042	(3) Вимірювальна вставка 1 x Fe-Con L
x	x	1043	1 x NiCr-Ni K
x	x	2042	2 x Fe-Con L
x	x	2043	2 x NiCr-Ni K
x	x	6	(4) Діаметр захисної трубки D у мм 6 мм
	x	8	8 мм (M 8)
	x	17	(5) Довжина фітинга EL у мм (50 ≤ EL ≤ 500 для типів 901050/10, 901050/20) 17 мм
	x	25	25 мм
	x	37	37 мм
x	x	100	100 мм
x	x	137	137 мм
x	x	...	вказіть у вигляді простого тексту (з кроком 50 мм)
x		104	(6) Технологічне з'єднання різьба 1/2"труба
x		105	різьба 3/4"труба
x		106	різьба 1"труба
	x	111	різьба M 8
	x	114	різьба M 10 x 1
x	x	03	(7) Компенсаційний кінець кабелю оголені кінці кабелю
x	x	11	наконечники згідно з DIN 46 228, частина 4 (стандарт)
x	x	13	роз'єм 6,3 згідно з DIN 46 247
x	x	80	багатополюсний роз'єм (будь ласка, вкажіть тип у вигляді простого тексту)
x	x	2500	(8) Компенсаційна довжина кабелю AL у мм (500 ≤ AL ≤ 500000) 2500 мм
x	x	...	вказіть у вигляді простого тексту (з кроком 500 мм)
x	x	000	(9) Додаткові коди без додаткового коду
x	x	309	неізолювана збірка (термопара приварена до наконечника)
x	x	315	захист кабелю: спіраль
x	x	316	захист кабелю: трубка



Код замовлення (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Приклад замовлення 901050/10 - 150 - 1042 - 6 - 100 - 104 - 11 - 2500 / 0001

1. Вкажіть додаткові коди послідовно, розділяючи їх комами.