

JUMO GmbH & Co. KG

Адреса доставки: Mackenrodtstraße 14,
36039 Фульда, Німеччина
Поштова адреса: 36035 Фульда,
Німеччина Телефон: +49 661 6003-0
Факс: +49 661 6003-607
Електронна пошта: mail@jumo.net
Веб-сайт: www.jumo.net

JUMO Instrument Co. Ltd.

JUMO House
Темпл-Банк, Рівервей
Харлоу — Ессекс CM20 2DY,
Велика Британія Телефон: +44
1279 63 55 33
Факс: +44 1279 63 52 62
Електронна
пошта: sales@jumo.co.uk
Інтернет: www.jumo.co.uk

JUMO Process Control, Inc.

8 Technology Boulevard
Канастота, Нью-Йорк 13032,
США
Телефон: 315-697-JUMO
1-800-554-JUMO
Факс: 315-697-5867
Електронна
пошта: info@jumo.us Веб-сайт:
www.jumo.us



Технічний паспорт 90.1350 (90.1305) Сторінка 1/3

JUMO FOODtemp**Зонди з термопарою**

- Для температур від -100 до +260 °C
- Герметичні до пари
- Висока механічна міцність
- Для використання в харчовій промисловості
- Доступні з кількома точками вимірювання

Завдяки своїй спеціальній конструкції ці міцні, паронепроникні термопарні зонди особливо підходять для процесів копчення, варіння, кип'ятіння та випікання у всіх сферах переробки та консервування харчових продуктів.

Термопара з нержавіючої сталі доступна з концентричним або косим вставним наконечником.

Усі версії мають конструкцію, що забезпечує високу стійкість до вібрацій. Рукоятка є маслостійкою та кислотостійкою. Вимірювальний елемент оснащений термопарами NiCr-Ni відповідно до термопар типу K згідно з DIN EN 60 584, клас 1.

**Технічні дані****Закінчення кабелю****Кабель****Рукоятка****Зонд****Кінчик зонда****Вимірювальний елемент****Клас захисту**

Зачищені кінці проводів, з наконечниками, також з контактами або багатополюсними роз'ємами

ПТФЕ, допустимий діапазон температур навколишнього середовища -100 ... +260 °C

Рукоятка з ПТФЕ, максимальна температура навколишнього середовища +260 °C
Рукоятка з ПEEK, максимальна температура навколишнього середовища +260 °C

Нержавіюча сталь 1.4571 (еквівалент SS 316 Ti), Ø 4 мм, Ø 4,5 мм

Концентричний, під кутом приблизно 25°, під кутом 45°

3x NiCr-Ni типу K, DIN EN 60 584, клас 1, робоча температура -100 ... +260 °C
4 x NiCr-Ni типу K, DIN EN 60 584, клас 1, робоча температура -100 ... +260 °C
5 x NiCr-Ni типу K, DIN EN 60 584, клас 1, робоча температура -100 ... +260 °C
IP67

JUMO GmbH & Co. KG

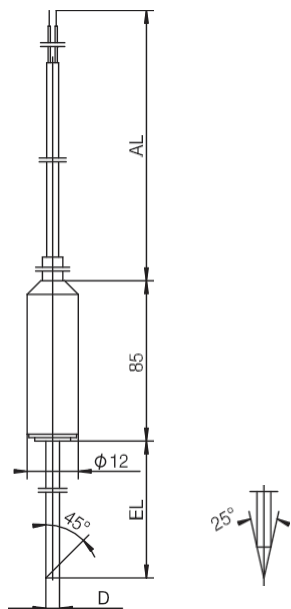
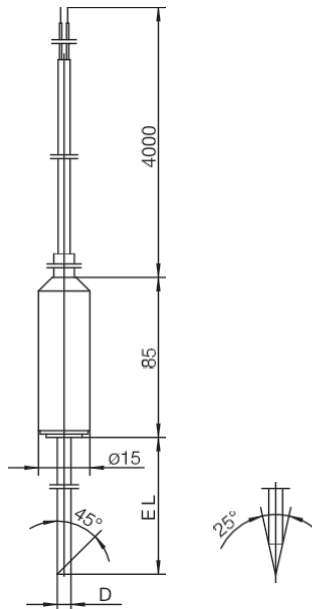
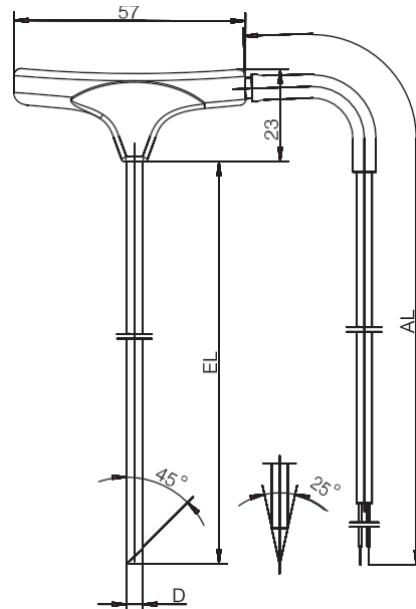
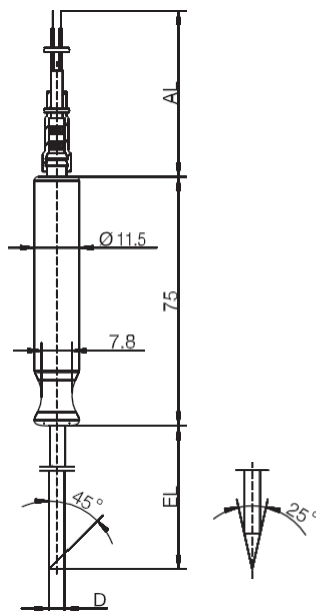
Адреса доставки: Mackenrodtstraße 14,
36039 Фульда, Німеччина
Поштова адреса: 36035 Фульда,
Німеччина Телефон: +49 661 6003-0
Факс: +49 661 6003-607
Електронна пошта: mail@jumo.net
Веб-сайт: www.jumo.net

JUMO Instrument Co. Ltd.

JUMO House
Темпл-Банк, Рівервей
Харлоу — Ессекс CM20 2DY,
Велика Британія Телефон: +44
1279 63 55 33
Факс: +44 1279 63 52 62
Електронна
пошта: sales@jumo.co.uk
Інтернет: www.jumo.co.uk

JUMO Process Control, Inc. 8

Technology Boulevard
Канастота, Нью-Йорк 13032,
США
Телефон: 315-697-JUMO
1-800-554-JUMO
Факс: 315-697-5867
Електронна
пошта: info@jumo.us Веб-сайт:
www.jumo.us

**Розміри****Тип 901350/33****Тип 901350/63****Тип 901350/83****Тип 901350/84**

JUMO GmbH & Co. KG

Адреса доставки: Mackenrodtstraße 14,
36039 Фульда, Німеччина
Поштова адреса: 36035 Фульда,
Німеччина Телефон: +49 661 6003-0
Факс: +49 661 6003-607
Електронна пошта: mail@jumo.net
Веб-сайт: www.jumo.net

JUMO Instrument Co. Ltd.

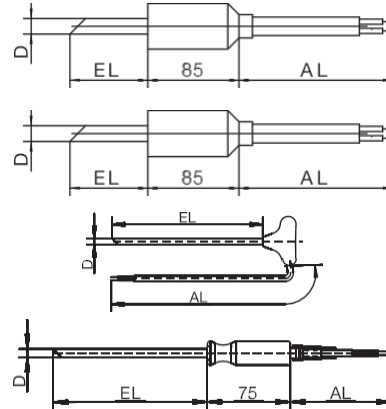
JUMO House
Темпл-Банк, Рівервей
Харлоу — Ессекс CM20 2DY,
Велика Британія Телефон: +44
1279 63 55 33
Факс: +44 1279 63 52 62
Електронна
пошта: sales@jumo.co.uk
Інтернет: www.jumo.co.uk

JUMO Process Control, Inc. 8

Technology Boulevard
Канастота, Нью-Йорк 13032,
США
Телефон: 315-697-JUMO
1-800-554-JUMO
Факс: 315-697-5867
Електронна
пошта: info@jumo.us Веб-сайт:
www.jumo.us

**Деталі замовлення: Вставні термопарні датчики****(1) Базовий тип**

901350/33	з декількома точками вимірювання, рукояткою з ПТФЕ Ø 12 мм та кабелем з ПТФЕ
901350/63	з декількома точками вимірювання, рукояткою з ПТФЕ Ø 15 мм та кабелем з ПТФЕ
901350/83	з декількома точками вимірювання, рукояткою з РЕЕК та кабелем з ПТФЕ
901350/84	з декількома точками вимірювання, ручкою з РЕЕК та кабелем з PTFE
x x x x	(2) Діапазон робочих температур у °C
261	-100 ... +260 °C
x x x x x	(3) Вимірювальна вставка (розподілена по довжині зонда EL)
3043	3x NiCr-Ni типу K
4043	4x NiCr-Ni, тип K
5043	5x NiCr-Ni типу K (лише у поєднанні з діаметром зонда 4,5 мм)
x x x x	(4) Діаметр зонда D, мм
4	Ø 4 мм
4,5	Ø 4,5 мм
x x x x x	(5) Довжина введення EL у мм
100	100 мм (стандарт)
150	150 мм
200	200 мм
x x x x x	(6) Вставний наконечник
2	Концентричний, під кутом приблизно 25°
3	Косий, під кутом 45° (стандарт)
x x x x	(7) Закінчення кабелю
03	оголені дроти
11	Наконечники згідно з DIN 46 228, частина 4 (стандарт)
80	Багатополюсний роз'єм (вказати тип простим текстом)
x x x x x	(8) Довжина кабелю AL у мм (500 ≤ AL ≤ 500000)
4000	4000 мм (стандарт)
...	Будь ласка, вкажіть у вигляді простого тексту (з кроком 500 мм)



Код замовлення

Приклад замовлення

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)							
	-		-		-		-							
901350/33	-	261	-	3043	-	4	-	100	-	2	-	03	-	4000