


OBTS-180

-30 ... +180 °C



- Встановлення в гарячий асфальт при температурі до 200°C
- Вихід волокна через гофровані нержавіючі оболонки
- Висока стійкість до здавлювання
- Вбудовування в гарячий асфальт
- Вивід волокон через гофровані трубки з нержавіючої сталі
- Висока стійкість до здавлювання

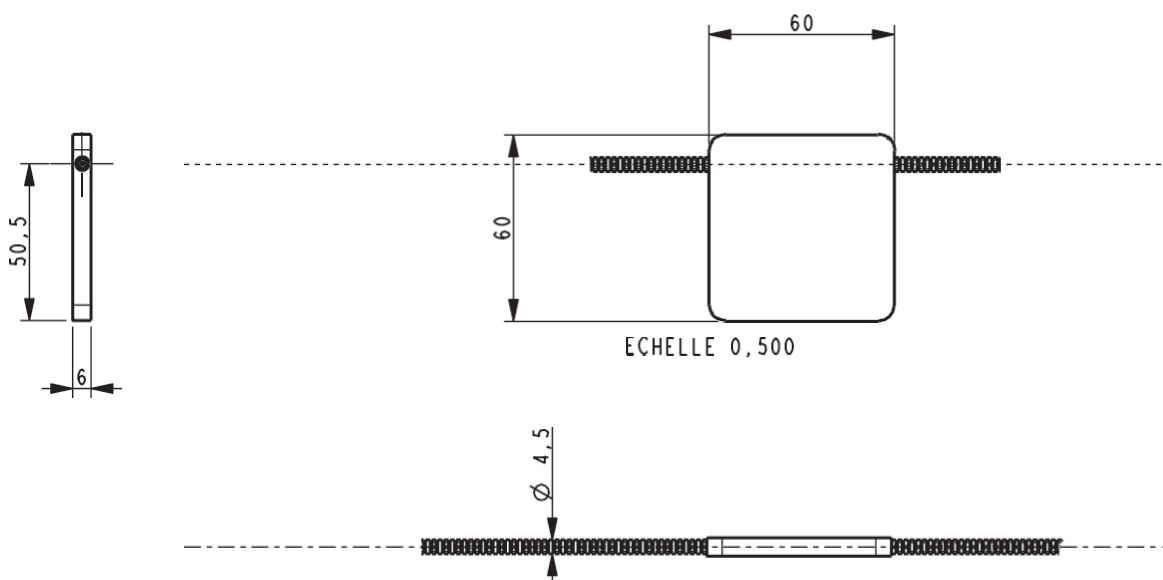

Усі розміри вказані в мм. Розміри та технічні характеристики не є дотриманими. Технічні креслення надаються за запитом. Усі розміри вказані в мм. Розміри та технічні характеристики не є дотриманими. Технічні креслення надаються за запитом.

OBTS-180

-30 ... +180 °C

Характеристики — Технічні дані

Діапазон вимірювання (EM)	Номинальний діапазон (EM)	-30 ... +180	°C
Чутливість	Чутливість	0,1	°C/pm
Роздільна здатність	Resolution	0,1 ⁽¹⁾	°C
Комбінована похибка	Похибка	1 ⁽¹⁾	%EM
Довжина хвилі	Wavelength	1 530 ... 1 565	нм
Робоча температура	Діапазон температур	-30 ... +180	°C
Температура монтажу	Температура монтажу	-30 ... +200	°C

⁽¹⁾ Залежить від блоку збору даних - Залежить від блоку збору даних

Опції - Options

ATEX 2014/34/EU, IECEx	I M1 — Ex op is I Ma II 1GD — Ex op is IIC T4 Ga — Ex op is IIIC T135°C Da -30° < Tamb < +60 °C
З'єднувачі	З'єднувачі ST/PC, FC/PC ⁽²⁾

⁽²⁾ Щодо інших типів, звертайтеся до нас - For other types, contact us

Акcesуари - Accessoires

З'єднувальний кабель Ø2,8 мм	Оптичний кабель Ø2,8 мм
Захисні трубки для оптичних кабелів	Захисні трубки для оптичних волокон
Багатоволоконний розгалужувальний оптичний кабель	Багатоволоконний розгалужувальний кабель
Роз'єми	Роз'єми



Головний офіс — Headquarter: Technosite Altéa — 294, Rue Georges Charpak — 74100 JUVIGNY — ФРАНЦІЯ
SCAIME SAS — 294, RUE GEORGES CHARPAK — CS 50501 — 74105 ANNEMASSE CEDEX — ФРАНЦІЯ
Тел.: +33 (0)4 50 87 78 64 — Факс: +33 (0)4 50 87 78 46 — info@scaime.com — www.scaime.com
Завантажте всі наші документи на нашому веб-сайті - Download all our documents on our website